


Đảm bảo hiệu suất hoạt động ổn định ngay cả trên những cánh đồng có điều kiện khắc nghiệt



Khả năng thích ứng cao với nhiều điều kiện ruộng lúa khác nhau, làm tăng hiệu quả công việc và tăng lợi nhuận.

Vận hành trên cánh đồng lầy lội

- Nhờ thân máy nhẹ, xích lăn rộng và dài nên áp lực tiếp đất thấp. Ngoài ra, với khoảng cách găm cao, hiệu suất vượt trội, nên nâng cao hiệu quả hoạt động trên cánh đồng lầy lội.

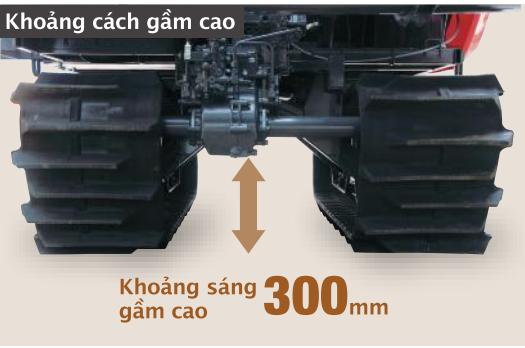

Vận hành trên ruộng lúa ngã


Điều chỉnh độ cao của guồng cào bằng thủy lực

- Với cần thủy lực, guồng cào được điều chỉnh lên xuống dễ dàng, có thể gạt tùy vào tình trạng cây lúa, cho phép gạt hết không để sót lúa thậm chí là lúa ngã sát đất.



Cơ cấu trả nghen bằng tay độc đáo của Kubota


- Khi trống cuộn lúa hoặc băng tải bị nghen lúa, có thể trả nghen dễ dàng bằng cách đảo chiều xích băng tải.

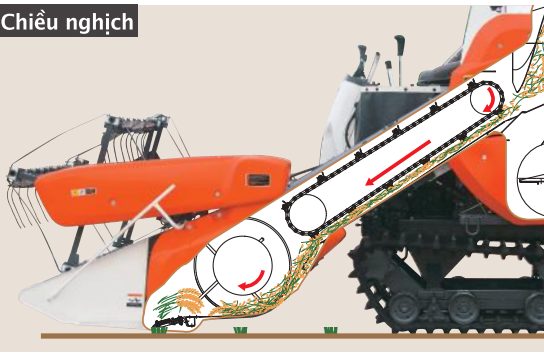

Đặc điểm kỹ thuật

Kiểu máy			DC-35
Kích thước	Chiều dài tổng thể (mm)		4120
	Chiều rộng tổng thể (mm)		1850
	Chiều cao tổng thể (mm)		2150
Trọng lượng (kg)			1550
Động cơ	Kiểu động cơ		Kubota D1105-T-E2-C-1
	Loại		Động cơ Dieszen turbo tăng áp, 3 xi lanh, 4 kỳ, 1 hàng thẳng đứng, làm mát bằng nước
	Dung tích động cơ (L)		1,123
	Công suất / Tốc độ vòng quay (kW[PS]/rpm)		24,5[33,3] – 3000
	Sức chứa của thùng nhiên liệu (L)		60
Bộ phận di chuyển	Xích lăn	Bề rộng x chiều dài tiếp đất (mm)	400x1330
		Bước mẫu bám (mm)	940
		Áp lực tiếp đất trung bình (kPa[kgf/cm ²])	14,3[0,15]
		Khoảng cách găm tối thiểu (mm)	300
	Hệ thống chuyển số		Hộp thủy lực tĩnh
	Tốc độ di chuyển	Tiến (m/giây)	Thấp: 0–0,70 Cao: 0–1,10
		Lùi (m/giây)	
Hệ thống chuyển hướng		Bộ ly hợp và phanh	
Bộ phận gạt	Guồng cào	Đường kính x bề rộng (mm)	800x1420
	Điều khiển nâng / hạ		Hệ thống thủy lực
	Chiều dài hàm cắt (mm)	1600	
	Chiều dài thanh lưỡi cắt (mm)	1448	
Bộ phận đập	Hệ thống đập		Loại trục dọc (răng đập)
	Xi lanh đập	Đường kính x chiều dài (mm)	545x1520
	Tốc độ vòng quay		630
	Diện tích lưới buồng đập (m ²)		0,991
	Hệ thống sàng		Dao động / Sức gió (có thể điều chỉnh khay sàng)
Thùng chứa lúa	Dung tích (L)	130	
	Hệ thống xả		2 cửa
Hệ thống điện			Bình ắc quy khởi động 12 vol, hệ thống đèn, báo động (Nhiệt độ nước làm mát, áp lực dầu máy, cảnh báo phễu chứa lúa bị đầy.)
Năng suất thu hoạch (ha/hr)			0,1–0,3

* Số liệu thực tế có thể khác tùy vào điều kiện mùa vụ, đồng ruộng hoặc kỹ năng vận hành máy.
* Kubota có quyền thay đổi bằng đặc điểm kỹ thuật này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

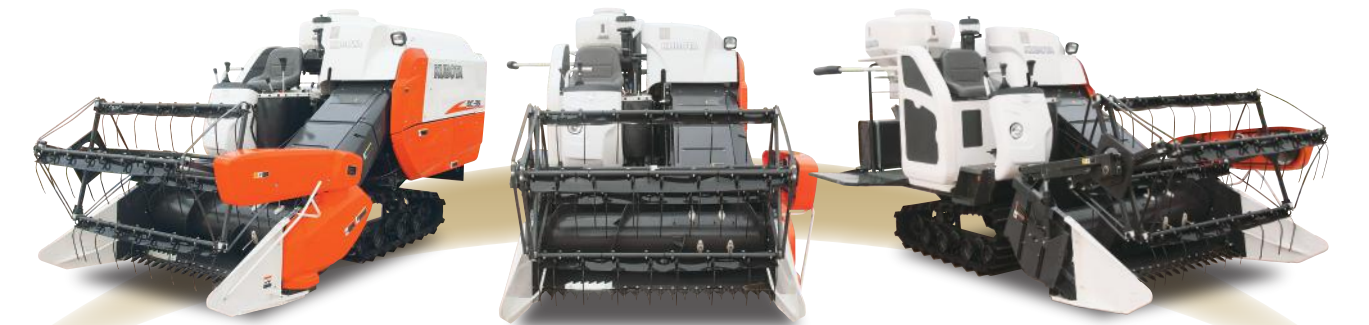

Kubota
CÔNG TY TNHH KUBOTA VIỆT NAM
MST : 3701007993
ĐT: 0650 3577501, Fax: 0650 3577503
Lô B-3A2-CN, Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 3,
Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương



For Earth, For Life
Kubota

Máy gặt đập liên hợp Kubota

DC-35

Nhỏ gọn nhưng đầy đủ tính năng



Thân máy nhỏ gọn và nhẹ

Lý tưởng với những cánh đồng nhỏ



Gặt ở góc và chuyển hướng

- Ở đồng ruộng nhỏ thường phải chuyển hướng, rẽ cua nhiều. DC-35 không chỉ có thể rẽ cua hẹp do có thân máy nhỏ gọn, mà còn có thể gặt ở góc và rẽ cua với tốc độ nhanh do thao tác đơn giản.



Đường bờ ruộng hẹp

- Máy DC-35 có thể vận hành trên đường bờ ruộng nhỏ hẹp, nên giúp giảm thiểu thời gian di chuyển.



Thao tác đơn giản

Bộ truyền động HST

- Có thể chuyển chế độ tiến lùi, thay đổi tốc độ mà không cần cắt ly hợp.
- Có thể vừa gặt vừa thay đổi tốc độ của máy một cách tự do tùy theo tình trạng của cây lúa.




Cần gạt chuyển hướng

- Chỉ với 1 cần gạt là có thể "điều chỉnh độ cao hàm cắt" và "chuyển hướng" với tần suất thao tác nhanh.
- Được thiết kế hệ thống trợ lực lái nên có thể vận hành phanh với một lực nhẹ.




Tính năng đập lúa/ sàng ưu việt đáp ứng kỳ vọng của người nông dân

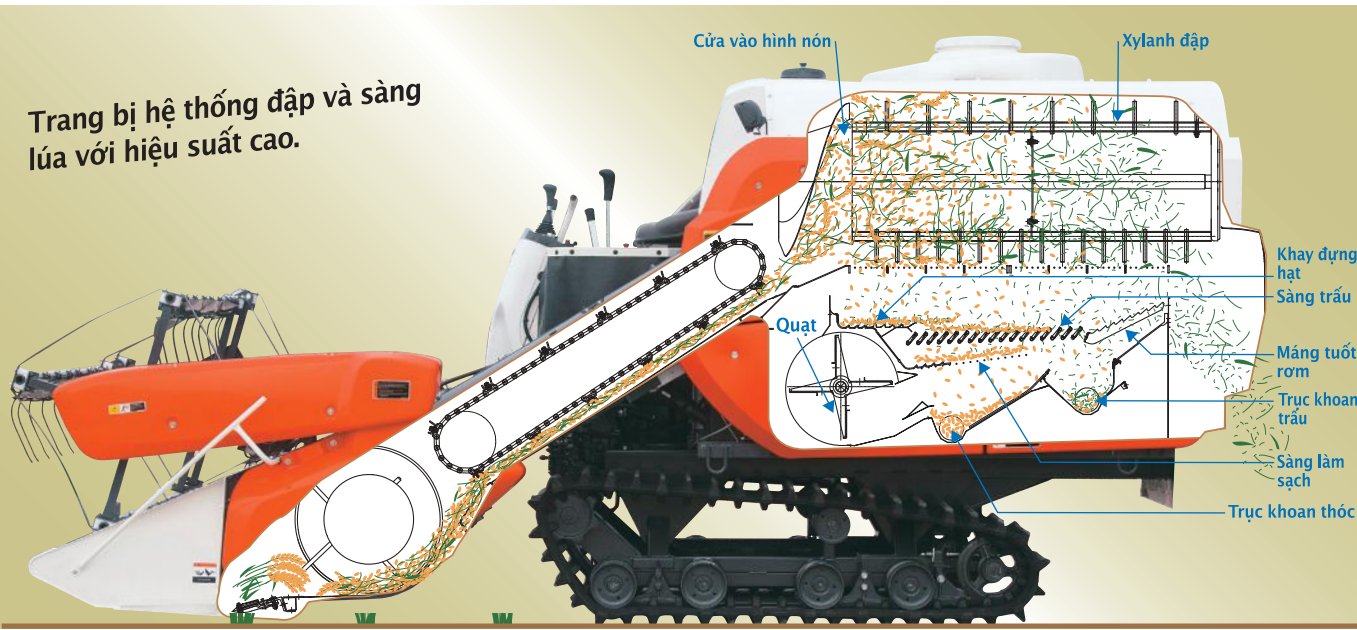


Tính năng đập lúa ưu việt

Xylanh đập lớn với chuyển động hướng trục

- Buồng đập được thiết kế nằm dọc hướng trục với thân máy, vì vậy có thể lắp được trục buồng đập lớn, lúa được đưa đến buồng đập dễ dàng và trơn tru, giảm thiểu tối đa tỉ lệ thất thoát và hạt vỡ, xử lý tốt trên cánh đồng có năng suất cao và tình trạng lúa ẩm ướt.
- Xử lý với năng suất cao cho dù lúa bị ẩm, lúa với khối lượng lớn.

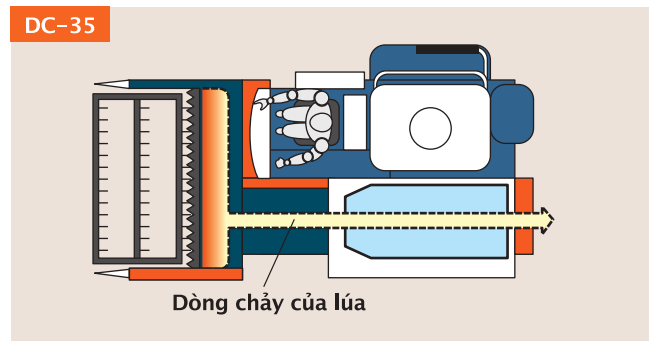


- Máy của các công ty khác thì trục đập được lắp vuông góc với hướng tiến. Do bị giới hạn ở bề rộng của thân máy nên trục đập nhỏ, khiến năng suất đập kém.

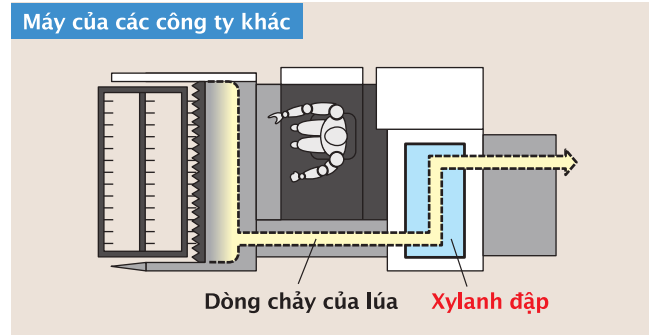

Tính năng sàng ưu việt


Hệ thống sàng bằng luồng khí dẫn lưu độc đáo của Kubota

- Đưa luồng gió ổn định vào toàn thể khay sàng, giúp sàng lúa kỹ và sạch hơn, không làm cho hạt lúa bị vỡ hay tróc vỏ trấu.

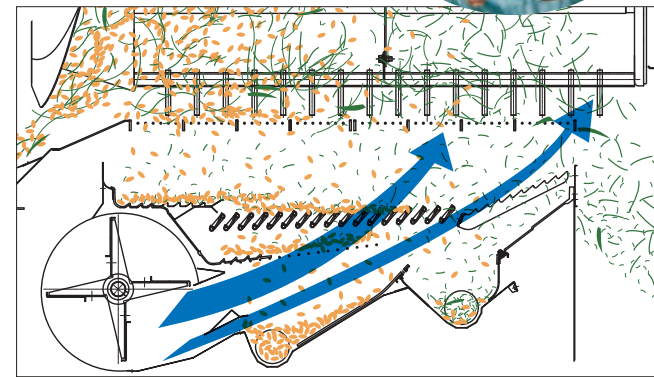

Sàng rom có thể mở ra được

- Có thể điều chỉnh sàng rom một cách phù hợp nhất với lượng thóc cần xử lý.

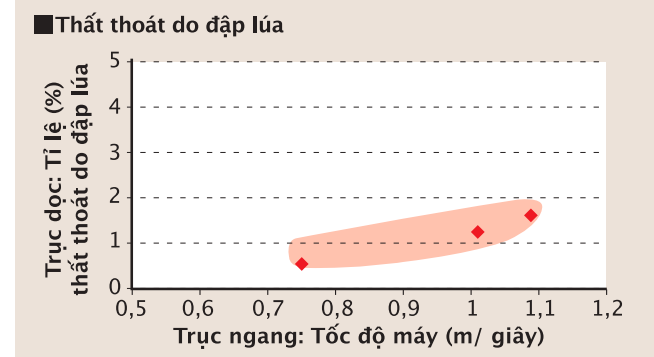

*Kết quả thử nghiệm ở khu vực miền Bắc và miền Trung từ tháng 7 năm 2011 đến tháng 9 năm 2012

Bảo dưỡng đơn giản

Hạn chế tối thiểu thời gian chết của máy do bị nghẽn lúa v.v., giúp làm tăng hiệu quả công việc

- Do các bộ phận đều có thể mở ra được, nên dễ dàng kiểm tra, vệ sinh và sửa chữa.

Lưới buồng đập được tháo ra dễ dàng

Có thể tháo lưới buồng đập bằng cách trượt theo chiều ngang, và làm vệ sinh dễ dàng.



Nắp chắn bụi được mở ra dễ dàng

Do có thể mở ra mà không cần sử dụng dụng cụ nên có thể vệ sinh bộ tản nhiệt, động cơ một cách đơn giản.

Nắp bên hông buồng đập được mở ra dễ dàng



Có thể vệ sinh bề mặt sàng rom dễ dàng.



Khay sàng dạng trượt

Do có thể kéo lùi về phía sau, nên không chỉ để làm bảo dưỡng, mà còn có thể làm sạch trục khoan hoặc cánh quạt dễ dàng.

- Thiết kế giúp cho có thể thay đổi các bộ phận dễ bị mài mòn (cánh xoắn dẫn hướng, xylanh đập tấm lót nắp trên buồng đập, tấm lót cửa vào buồng đập). Giúp kéo dài tuổi thọ của máy.

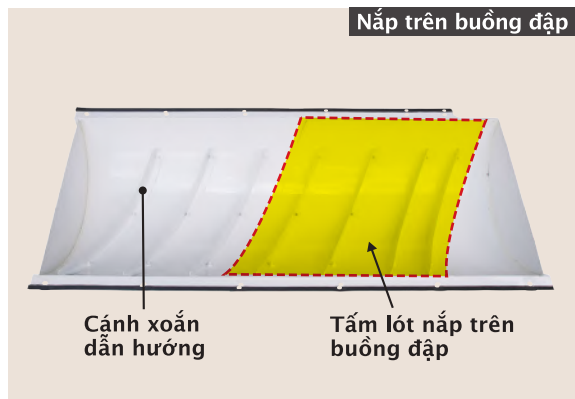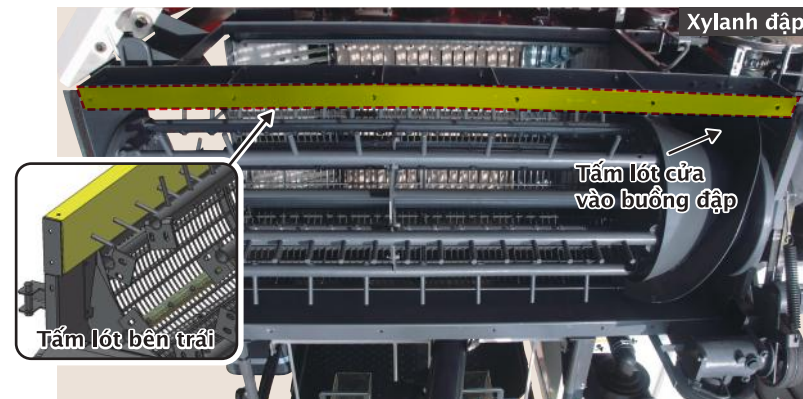

Các đặc trưng khác

Thùng nhiên liệu dung tích lớn

- Do số lần tiếp nhiên liệu ít nên máy có thể làm việc liên tục trong thời gian dài.



Vận chuyển dễ dàng

- Do thân máy nhỏ gọn, nhẹ nên có thể vận chuyển bằng xe tải hoặc xe kéo.



*Không cho phép chạy trên đường giao thông.